




内置紧凑，体积小，
节省空间；
使用寿命长，节省成本；
操作简单，使用方便，易
学易用。

波长(nm)	375±5	偏振方式	>100:1
输出功率(mW)	>1, 50,300	出光孔高度 (mm)	30
输出模式	Near TEM00	尺寸 Dimensions (L×W×H, mm)	116 x 50 x 45
光束质量	<1.5	预热后光点稳定性(μrad/iâC)	<6
操作模式	CW	工作温度 (°C)	10~45
功率稳定性(rms, over 4 hours)	<5%, 1%	电源 (90-264VAC)	VD-I-N
预热时间 (minutes)	<5	调试选项	TTL 30K /Analog 15K
光束发散角 (mrad)	~1.0	使用寿命 (hours)	10000
光束直径(mm)	2.0×3.0, elliptical	保修期	1 年

激光器机械尺寸图:

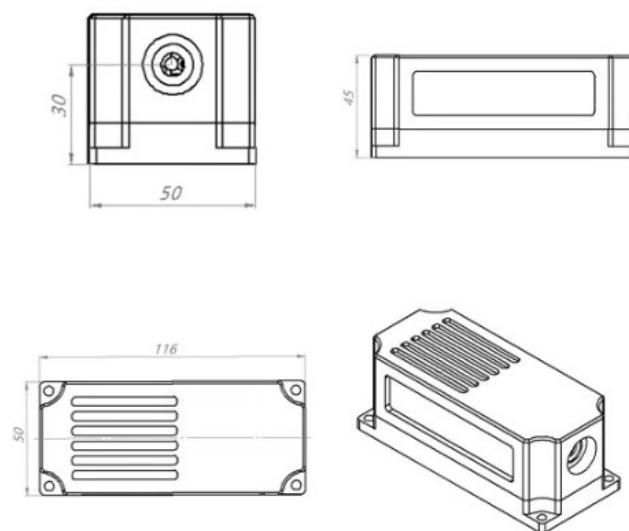

激光电源尺寸图:

