




内置紧凑，体积小，
节省空间；
使用寿命长，节省成本；
操作简单，使用方便，易
学易用。

波长(nm)	465±5	偏振方式	>100:1
输出功率(mW)	>50,100,500, 1000	出光孔高度 (mm)	27
输出模式	Near TEM00	预热后光点稳定性(μrad/iāC)	<6
光束质量	<1.5	工作温度 (°C)	10~45
操作模式	CW	电源 (90-264VAC)	VD-I-N/VD-II-N
功率稳定性(rms, over 4 hours)	<1%, 5%	调试选项	30K TTL/15K Analog
预热时间 (minutes)	<5	使用寿命 (hours)	10000
光束发散角 (mrad)	0.5	保修期	1 年
光束直径(mm)	~3.5		

激光器机械尺寸图:

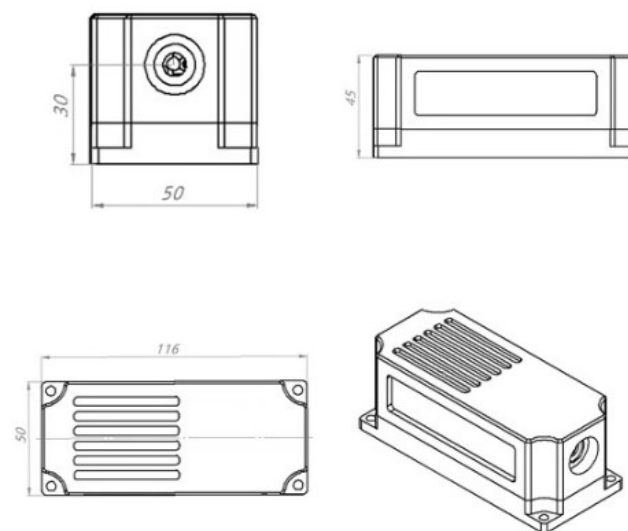

激光电源尺寸图:

