




超紧凑、长寿命、成本低，操作简单
用于科学实验、光学仪器、光学传感器、测量、通信、频谱分析等。

波长Wavelength (nm)	633±1	光束直径Beam Diameter at Aperture (mm)	<3
工作方式 Working Mode	CW	光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad)	<1.2
输出功率 Output Power (mW)	>1、10、.....、30	偏振方式 Polarization	>50:1 (>100:1, optional) Horizontal±5 degree (Vertical Optional)
功率稳定性Power Stability (RMS, over 8 hours)	<1%, <2%, <3%	预热时间Warm-up Time (minutes)	<5
横模 Transverse	Near TEM00	出光孔高度 Aperture Position (mm)	50
纵模 Longitude	Single	工作温度Operation Temperature (°C)	10~35
线宽Spectral Linewidth (nm)	<50	使用寿命Expected Lifetime (hours)	10000
光束质量Beam Quality (M2 factor)	<1.5	保修期Warranty Time	1 yea

激光器机械尺寸图:

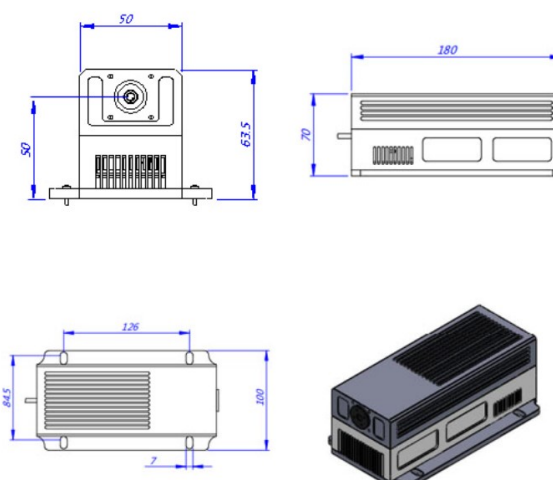

激光电源尺寸图:

