




波长Wavelength (nm)	635±10		预热时间Warm-up Time (minutes)	<5
工作方式 Working Mode	CW		工作温度Operation Temperature (°C)	10~35
输出功率 Output Power (mW)	>4000,5000,...,6000	>7000,...,8000	可配电源型号 Integrated Driver Model	VD-II-Q
功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours)	<1%, <2%, <3%		使用寿命Expected Lifetime (hours)	10000
光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad)	~5×4.8	~7×5.5	保修期Warranty Time	1 year
光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad)	<1.6×2.8	<1.6×2.6		

功率稳定、可调节
电源自带过热、限流保护电路
单纵模，谱线宽度窄，相干长度长
高稳定性光束，振幅稳定性高
适用于拉曼光谱，荧光激发，全息
摄像、医疗，生物工程等

激光器机械尺寸图:

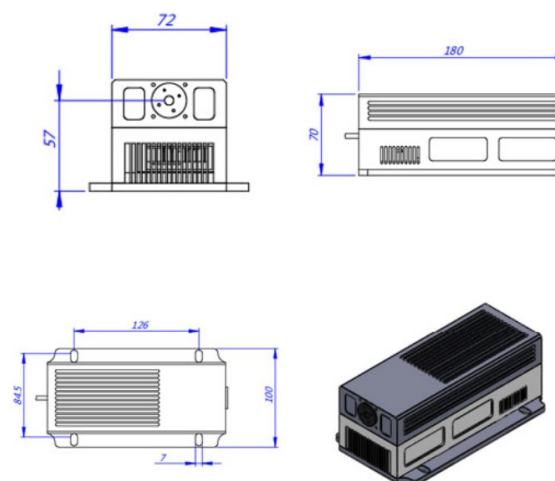

激光电源尺寸图:

