




波长Wavelength (nm)	639±0.5	预热时间Warm-up Time (minutes)	<5
工作方式 Working Mode	CW	出光孔高度 Aperture Position (mm)	50
输出功率 Output Power (mW)	>1, 10, ..., 200	尺寸 Dimensions (L×W×H, mm)	180x 50 x 70
功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours)	<1%, <2%, <3%	工作温度Operation Temperature (°C)	20~30
线宽Spectral Linewidth (nm)	0.1 (0.06, optional)	使用寿命Expected Lifetime (hours)	10000
		保修期Warranty Time	1 year

超紧凑、长寿命、成本低，操作简单
用于科学实验、光学仪器、光学传感器、测量、通信、频谱分析等。

激光器机械尺寸图:

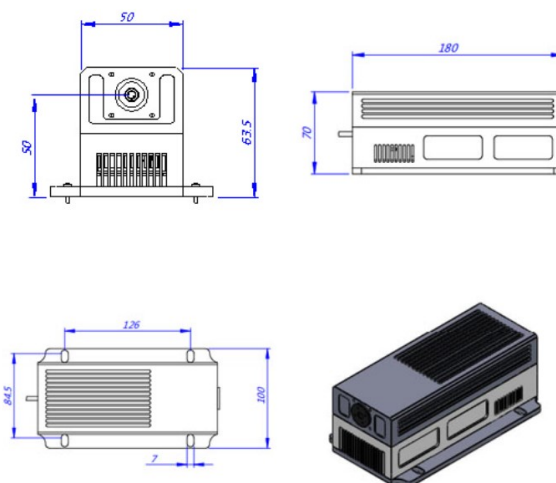

激光电源尺寸图:

