




内置紧凑，体积小，
节省空间；
使用寿命长，节省成本；
操作简单，使用方便，易
学易用。

波长Wavelength (nm)	640±5	预热时间Warm-up Time (minutes)		<5
工作方式 Working Mode	CW	光束指向稳定性Pointing Stability(mrad)		<0.05
输出功率 Output Power (mW)	>1,10,20,..., 200	出光孔高度 Aperture Position (mm)		30
功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours)	<1%, <2%, <3% (<0.5%, optional)	工作温度Operation Temperature (°C)		10~35
横模 Transverse	Near TEM00	激光器 Laser Head	尺寸 Dimensions (L×W×H, mm)	116 x 50 x 45
偏振比Polarization Ratio	>50:1 (>100:1, optional) Horizontal±5 degree (Vertical Optional)		重量 Net Weight (kg)	0.5
光束质量Beam Quality (M2 factor)	<1.5 (<1.2, optional)	可配电源型号 Integrated Driver Model		VD-II-Q
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm)	~3.0 (~1.2, optional)	使用寿命Expected Lifetime (hours)		10000
光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad)	<1.0	保修期Warranty Time		1 year

激光器机械尺寸图:

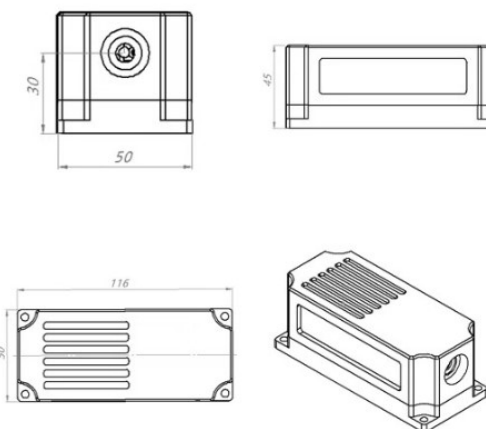

激光电源尺寸图:

