




波长Wavelength (nm)	640±1	光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad)	<1.2
工作方式 Working Mode	CW	预热时间Warm-up Time (minutes)	<10
输出功率 Output Power (mW)	>1000,...1500	出光孔高度 Aperture Position (mm)	51.5
功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours)	<1%, <2%, <3%	尺寸 Dimensions (L×W×H, mm)	160x 60 x 65
横模 Transverse	TEM00	工作温度Operation Temperature (°C)	10~35
光束质量Beam Quality (M2 factor)	<2.0	使用寿命Expected Lifetime (hours)	10000
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm)	<2.0	保修期Warranty Time	1 year

超紧凑、长寿命、成本低，操作简单
用于科学实验、光学仪器、光学传感器、测量、通信、频谱分析等。

激光器机械尺寸图:

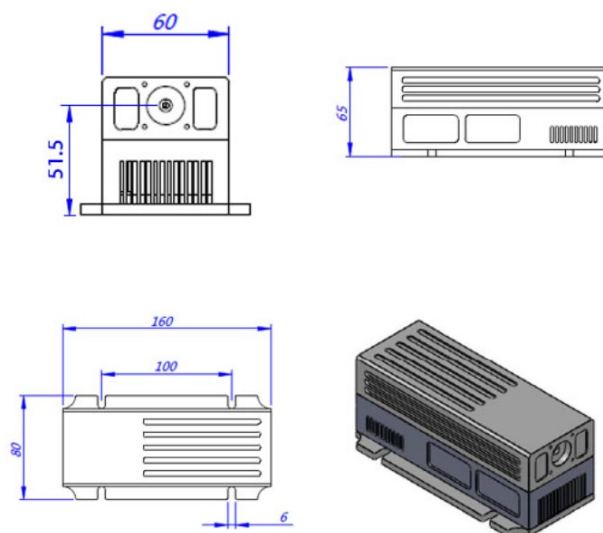

激光电源尺寸图:

