




内置紧凑，体积小，
节省空间；
使用寿命长，节省成本；
操作简单，使用方便，易
学易用。

波长(nm)	808±5	偏振方式	>50:1
输出功率(mW)	10,20,30,100,	出光孔高度 (mm)	27
输出模式	Near TE00	预热后光点稳定性(mrad)	<0.05
光束质量	<20	工作温度 (°C)	10~35
操作模式	CW	电源 (90-264VAC)	VD-I-N
功率稳定性(rms, over 4 hours)	<1%, <3%, <5%	调试选项	30K TTL/15K Analog
光束发散角 (mrad)	<3.0	使用寿命 (hours)	10000
光束直径(mm)	~3×4	保修期	1 年

激光器机械尺寸图:

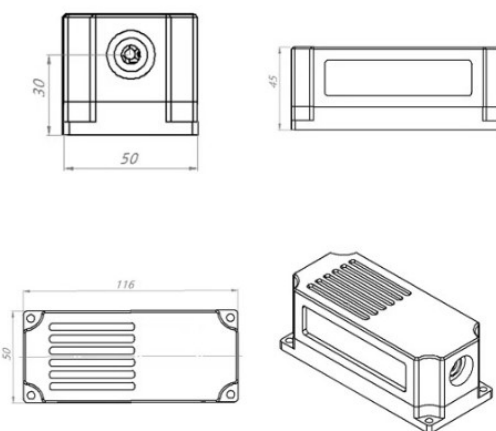

激光电源尺寸图:

