




内置紧凑，体积小，
节省空间；
使用寿命长，节省成本；
操作简单，使用方便，易
学易用。

波长Wavelength (nm)	975±5	出光孔高度Aperture Position (mm)	30
输出功率Output Power (mW)	>1, 2, 3, ...,30	尺寸Dimensions (L×W×H, mm)	116 x 50 x 45
光斑模式Beam Mode	Near TEM00	可配电源型号Integrated Driver Model	VD-I Series / VD-II Series
线宽Spectral Linewidth (nm)	<0.06 (<0.03, optional)	预热时间Warm-up Time (minutes)	<5
光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad)	<1.0	工作温度Operation Temperature (°C)	20~30
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm)	~3.5	使用寿命Expected Lifetime (hours)	>10000
功率稳定性Power Stability (RMS, over 4 hours)	<1%, <2%, <3%	保修期Warranty Time	1 year

激光器机械尺寸图:

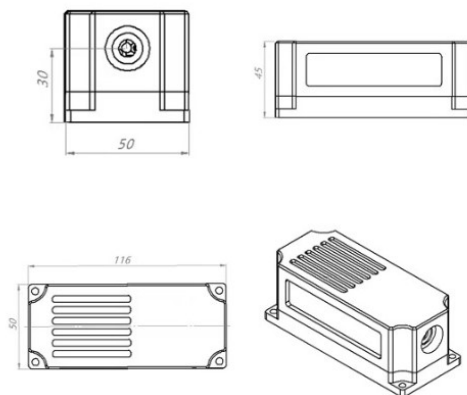

激光电源尺寸图:

