




波长Wavelength (nm)	1047±1	光束直径(mm)	~1.5
输出功率 Output Power (mW)	1000-2000	光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad)	<1.5
光斑模式 Beam Mode	TEM00	出光孔高度 (mm)	90
工作方式 Working Mode	CW	激光头尺寸 (mm)	320x112x109
功率稳定性(rms, over 4 hours)	<5%, <3%	工作温度 (°C)	10~35
预热时间 (minutes)	<5	预热时间Warm-up Time (minutes)	<5
线宽Spectral Linewidth (nm)	<1.0, <0.2	使用寿命 (hours)	10000
光束质量Beam Quality (M2 factor)	<1.5	保修期	1 year

功率稳定、可调节
 电源自带过热、限流保护电路
 单纵模，谱线宽度窄，相干长度长
 高稳定性光束，振幅稳定性高
 适用于拉曼光谱，荧光激发，全息
 摄像、医疗，生物工程等

激光器机械尺寸图:

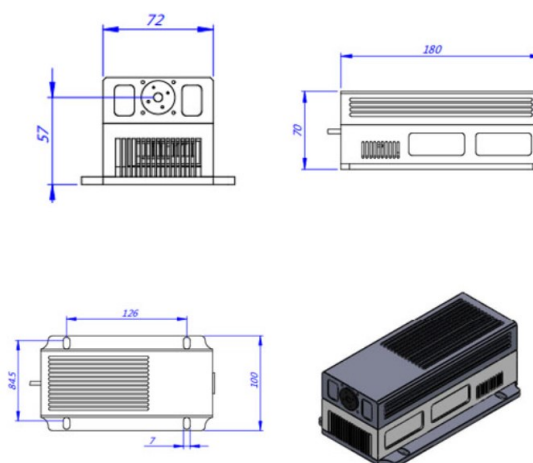

激光电源尺寸图:

