




内置紧凑，体积小，
节省空间；
使用寿命长，节省成本；
操作简单，使用方便，易
学易用。

波长Wavelength (nm)	1053±5	光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad)	<1.5
工作方式 Working Mode	CW	预热时间Warm-up Time (minutes)	<5
输出功率 Output Power (mW)	>1,2,...,8	出光孔高度 Aperture Position (mm)	30
功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours)	<1%, <2%, <3%	工作温度Operation Temperature (°C)	25+/-3
横模 Transverse	TEM00	尺寸 Dimensions (L×W×H, mm)	116 x 50 x 45
光束椭圆度 Beam Roundness	>0.95	可配电源型号 Integrated Driver Model	VD-II-Q
光束质量Beam Quality (M2 factor)	<1.1	使用寿命Expected Lifetime (hours)	10000
光束椭圆度 Beam Roundness	>0.95	保修期Warranty Time	1 year
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm)	~1.0		

激光器机械尺寸图:

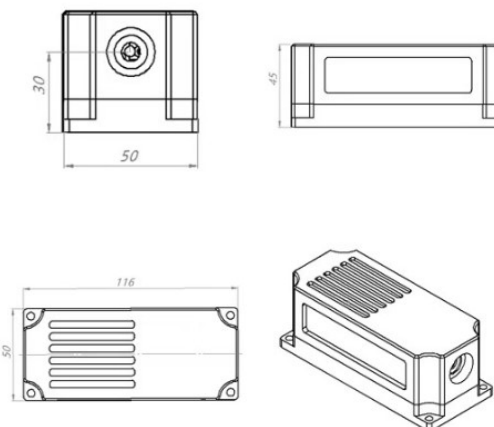

激光电源尺寸图:

