




|                              |                 |                                |                            |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
| 波长Wavelength (nm)            | 640             | 尺寸Dimensions (L×W×H, mm)       | 116 x 50 x 63.5            |
| 输出功率Output Power (mW)        | 50~100          | 可配电源型号Integrated Driver Model  | VD-I Series / VD-II Series |
| 光斑模式Beam Mode                | CW              | 电源调制External Modulation        | 5V TTL / 5V Analogue       |
| 光纤芯径Fiber numerical aperture | 0.10~0.12       | 预热时间Warm-up time (minutes)     | <10                        |
| 光纤接口                         | FC/ PC / SMA905 | 工作温度Operation Temperature (°C) | 15~30                      |
| 功率稳定性(rms, over 4 hours)     | <5%             | 使用寿命Expected Lifetime (hours)  | >10000                     |

内置紧凑，体积小，  
节省空间；  
使用寿命长，节省成本；操作  
简单，使用方便，易学易用。

激光器机械尺寸图：

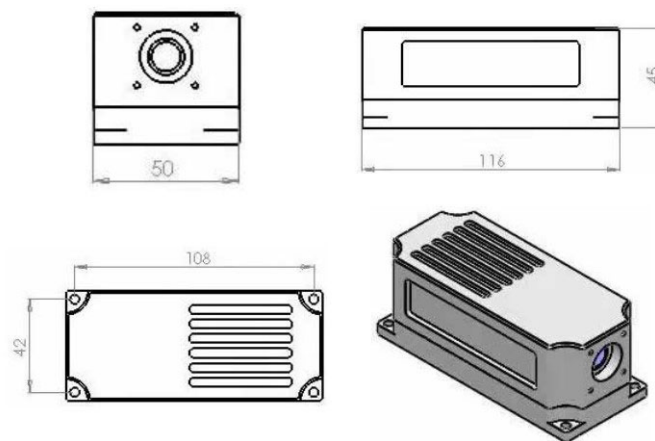

激光器电源尺寸图：

