




波长Wavelength (nm)	532±1	尺寸Dimensions (L×W×H, mm)	116 x 50 x 63.5
输出功率Output Power (mW)	200~2000	可配电源型号Integrated Driver Model	VD-I Series / VD-II Series
光斑模式Beam Mode	CW	电源调制External Modulation	5V TTL / 5V Analogue
光纤芯径Fiber numerical aperture	0.10~0.12	预热时间Warm-up time (minutes)	<10
光纤接口	FC/ PC / SMA905	工作温度Operation Temperature (°C)	15~30
功率稳定性(rms, over 4 hours)	<5%	使用寿命Expected Lifetime (hours)	>10000

内置紧凑，体积小，
节省空间；
使用寿命长，节省成本；操作
简单，使用方便，易学易用。

激光器机械尺寸图：

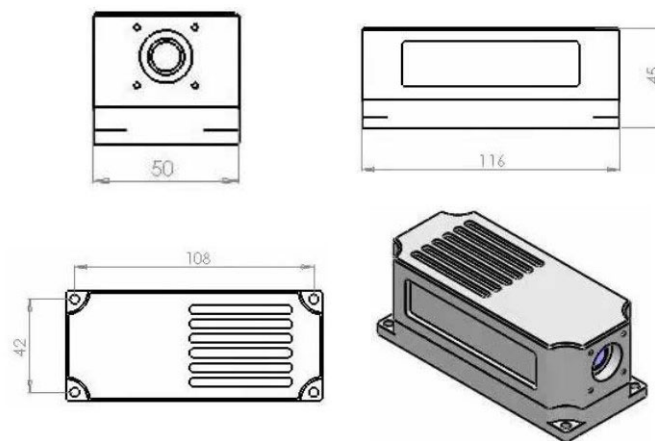

激光器电源尺寸图：

